

LED

Economic Advantage


高功率工廠照明

最佳光學設計 6000HRS零光衰

F9

天井燈

投射燈

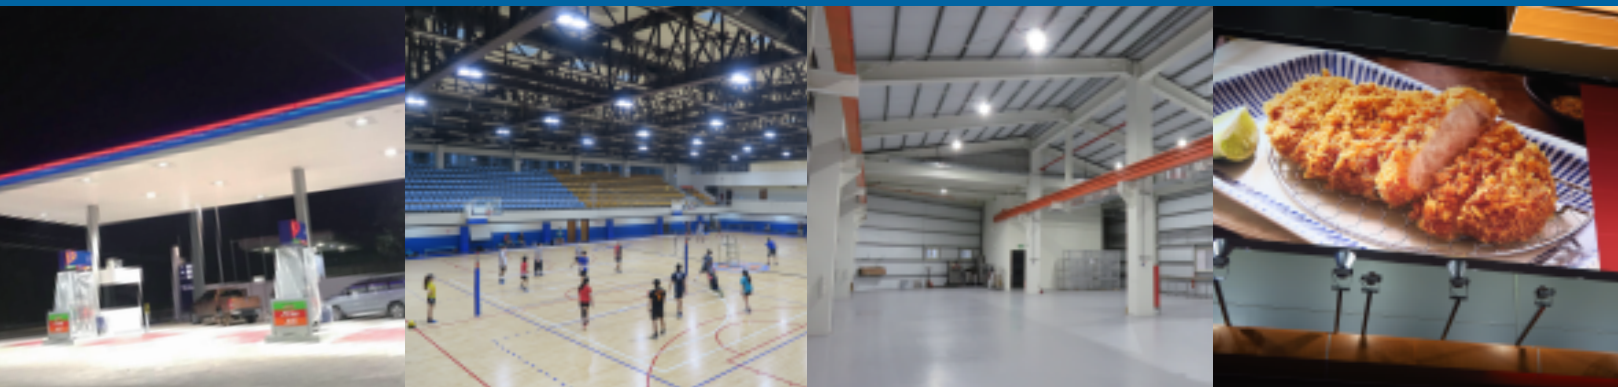

最佳導熱材料
與散熱設計

搭配導熱超高效率均溫板，與AA1070導熱係數226W/mk鋁材產品具有低溫、低光衰、壽命長效果。



彈性安裝設計

彈性安裝方式可選擇吊環或螺栓。



機構簡單故障少

散熱鰭片一體成形，機構簡單，氣密性佳。（不會因雜物侵入，散熱片接合處，熱阻增高。）



IP66&IP68
防水防護等級

防水防蝕抗天候，防震防風經久耐用。

F9C



F9/F9P



客製化最佳配光
曲線設計

集成式光源，可搭配十餘種光學角度，使光型有效運用，平均照度提高三到五成。



獨特 LED封裝
與芯片接合技術

芯片熱電分離晶粒技術，具有高速導熱、高可靠的特性。



光源核心模組化
輕量化、小型化

導熱、散熱專利設計效果更佳，散熱鰭片可以更輕、更小。



照度性價比最高


免費幫客戶模擬規劃，依不同廠房選配鏡頭，地面照度提高三成至一倍或省電各三成至一倍。



軒豐股份有限公司
SHINYU LIGHT CO., LTD

LED光型最佳解決方案

最佳化玻璃光學設計，永不老化、霧化

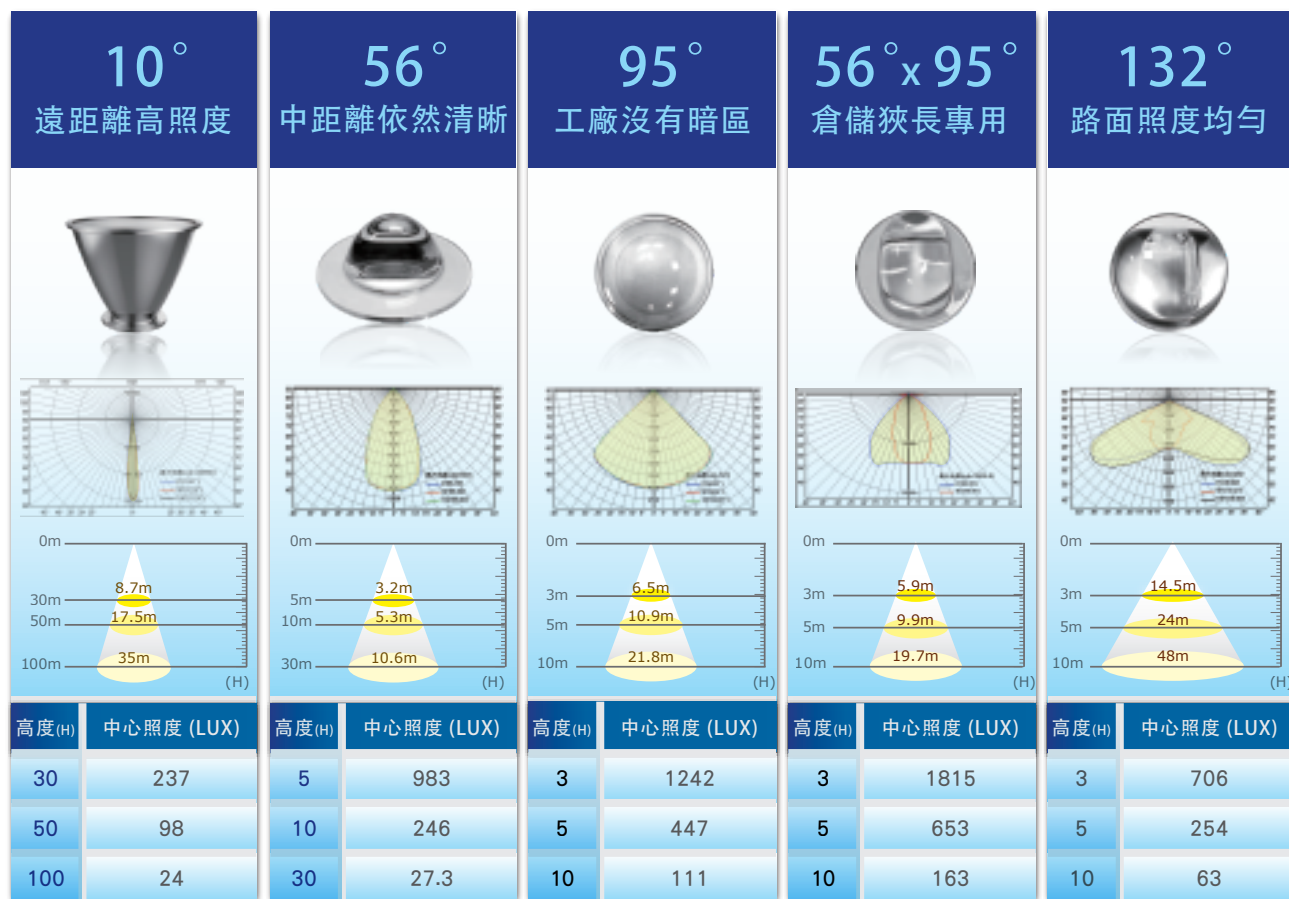

角度

10° / 15° / 38° / 56° / 95° / 56° x 95° / 132° / 118° / 330°

特性

高聚光效果，高平均照度，高照射範圍，無死角低眩光照明

Model No	SU-F9-040	SU-F9-060	SU-F9-080	SU-F9-100	SU-F9-120	SU-F9-150
Material	Aluminum AA1070 Thermal Conductivity (導熱系數) : 226 W/Mk					
Power Consumption	40 W	60 W	80 W	100W	120W	150W
Luminous Flux	5200 lm	7800 lm	10400 lm	13000 lm	15000 lm	19500 lm
Dimension(mm)	250(L)*150(W)*245(H)			250(L)*180(W)*260(H) / 370(H) / 470 (H)		
Weight-Including Power	2.9 kg			4.0 kg		
Color Temperature	3000K / 4000K / 5000K / 5700K					
Waterproof Grade	燈具(Fixture) IP66(IP68 Optional), 電源(Power) IP65(IP67 Optional)					
Input Voltage	100~240V / 180~528V (Option)					
Applicaton	Widely used in outdoor and indoor occasions as factories, basements, warehouses, stadiums parking community, building wall, billboards etc... 遠距戶外及室內照明:工廠、倉庫、停車場、體育場館、大樓洗牆、廣告看板					

(以一盞250W及色溫5700K之燈具為例)